


FLEXTAIL™



SK

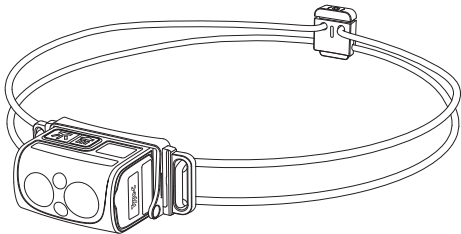

Uživateľský manuál HELIO 600Z

— HEL900chtIN01 —

POPIS ZARIADENIA

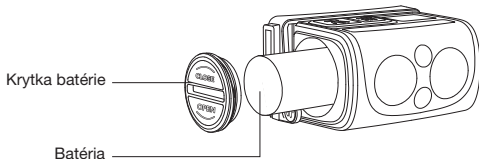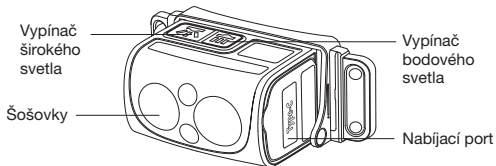


Čelenka

Posuvná zámková pracka

Lôžko


Rýchlopínacia pracka

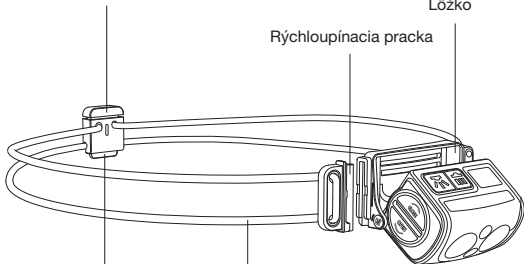

Kryt

Čelenka

Kontrolka nabíjania




0%-99%



100%

Type-C: 5V --- 600mA

Kontrolka stavu batérie



76%-100%



51%-75%



26%-50%




0-25%

NÁVOD NA POUŽITIE

Režim širokého svetla



Zapnite
dvojklikom




Ďalším
stlačením
zmeňte režim

Režim červeného svetla



V režime širokého
svetla stlačte
a podržte vypínač.
Tým zvolíte režim
červeného svetla.




Ďalším
stlačením
zmeňte režim

Režim bodového svetla



Zapnite
dvojklikom




Ďalším
stlačením
zmeňte režim

Špeciálny režim



V režime
bodového svetla
stlačte a podržte
vypínač. Tým
zvolíte špeciálny
režim.



Ďalším
stlačením
zmeňte režim


Režim kombinovaného svetla



Dvojklikom
na vypínač
bodového svetla
ho zapnete



Dvojklikom na
vypínač širokého
svetla ho zapnete




Ďalším stlačením
zmeňte režim


Cestovný zámok




Súčasne stlačte
a podržte
vypínač
bodového aj
širokého svetla



Svetlá trikrát
zablikajú
a čelovka sa
zamkne



Súčasne stlačte
a podržte vypínač
bodového aj
širokého svetla



Svetlá trikrát
zablikajú
a čelovka sa
odmokne

PARAMETRE ZARIADENIA

Meno	HELIO 600Z
Model	HEL900cht
Vstup	5 V --- 600 mA
Menovitý výkon	4.65 W*2
Hmotnosť	45.5 g (1.6 oz)
Teplota svetla	6500 K
Menovitá kapacita	3.33 Wh (3.7 V, 900 mAh)
Obsah balenia	HELIO 600Z, nabíjací kábel, manuál

		 (lm)	 (h)	 (m)	 (cd)
Režim kombinovaného svetla	Vysoký	600	4	100	2000
	Stredný	250	10.5	50	900
	Nízky	100	23	25	300
Režim bodového svetla	Stredný	400	6	100	2000
	Nízky	100	20	30	500
	Stredný	200	12	30	300
Režim širokého svetla	Nízky	100	17	15	100
	Veľmi nízky	5	129.5	5	5
	Stále svetlo	10	36.5	10	40
Režim červeného svetla	Pomalé blikanie	10	34	10	/
	SOS	600	9.5	/	/
Maják		600	/	/	/

SK UPOZORNENIE

- Svetelný zdroj tohto svetidla je nevyhnutelný. Akonáhle svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, je potrebné vymeniť celé svetidlo.
- Ak si všimnete akýkoľvek únik kvapaliny z batérie, podivného zápachu alebo deformácie, okamžite prestaňte výrobok používať a bezpečne ho zlikvidujte.
- Nepokúšajte sa výrobok opravovať ani upravovať. Pokiaľ je nutný servis, kontaktujte prosím FLEXTAIL.
- Tento výrobok obsahuje lítiovú batériu a podlieha špecifickým prepravným obmedzeniam.
- Pred prepravou skontrolujte obal.
- Neskladujte výrobok s plne vybitou batériou. Lítium-iónové batérie by sa mali počas skladovania nabíjať aspoň každé 3 mesiace.
- Deti mladšie ako 12 rokov musia tento výrobok používať pod dohľadom dospelého osoby.
- Neponárajte do vody.
- Nepoužívajte na čistenie silné chemikálie alebo čistiace prostriedky.
- Neumiestňujte tento výrobok do extrémne chladného, horúceho alebo vlhkého prostredia.
- Pred použitím skontrolujte, či na výrobku nie sú nejaké abnormality. Ak zistíte akékoľvek problémy, výrobok nepoužívajte.
- Ak sa počas používania objavia abnormálne zvuky alebo nadmerné teplo, okamžite prestaňte výrobok používať.
- Aby ste predišli nehodám, nenechávajte výrobok počas používania bez dozoru.
- Silné svetlo môže poškodiť vaše oči.

SK AK ZARIADENIE NEFUNKUJE

- Pripojte nabíjačku a skontrolujte nabitie.
- Skontrolujte, či na povrchu nie je voda alebo iná kvapalina.
- Opakovane pumpu zapnite a vypnite.
- Ak problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu.

SK ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- V prípade, že záhada vznikla chybou materiálu alebo spracovania garantujeme (iba) pôvodnému maloobchodnému kupujúcemu záruku dva roky od dátumu nákupu.
- Pokiaľ kupujúci zistí skrytú vadu, mal by vrátiť produkt na miesto nákupu. V prípade, že to nie je možné, vráťte nám výrobok na uvedenú adresu. Produkt bude opravený alebo vymenený v súlade so záručnými podmienkami. Po vypršaní záručnej doby nebude poskytovaný servis produktu. Vyhradzuje si právo požadovať doklad o kúpe pri všetkých záručných reklamáciách.

SK VYLÚČENIE ZÁRUKY

- Neručíme za produkty proti bežnému opotrebovaniu, neoprávneným úpravám alebo zmenám, nesprávnemu použitiu, nesprávnej údržbe, nehode, nedbanlivosti, úmyselnému poškodeniu, alebo poškodeniu spôsobenému používaním produktu na iný účel, než na ktorý je určený. Táto záruka nahrádza všetky ostatné záruky výslovné alebo predpokladané, vrátane, ale nie výhradne predpokladaných záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na určitý účel. Táto záruka vám dáva špecifické práva. Môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia štát od štátu. Niektoré štáty nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd alebo neumožňujú obmedzenie doby predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené výnimky sa na vás nemusia vzťahovať.
- Ako FLEXTAIL, tak FLEXTAILGEAR sú registrované značky našej spoločnosti. Pre produkty jednotlivých šarží sa môžu používať obe registrované značky bez vplyvu na kvalitu a využitie produktu.

ZÁRUČNÁ KARTA

Informácie o produkte

Model _____

Dátum nákupu _____

Farba _____

Miesto nákupu _____

Informácie o zákazníkovi

Meno _____

Telefón _____

Email _____

Adresa _____

Návod na použitie je prekladom pôvodných pokynov vydaných výrobcom.

FC Týmto potvrdzujeme súlad s pravidlami FCC Part 15. Prevádzka podlieha dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.

(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie; vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku

Výrobca:

Shanghai Flextail Technology Co.,Ltd
Room103, Building No.6, No.1 Yanjiaqiao,
Pudong District, Shanghai
China

support@flextail.com

Dovozca:

Subjekt zodpovedný za výrobek v EU

Ing. Jiří Najman

Masarykova 885

252 63 Roztoky

Česká republika

shop@kajakarshop.cz

FLEXTAILTM



RoHS

Vyrobené v Číne