


FLEXTAIL™



CZ

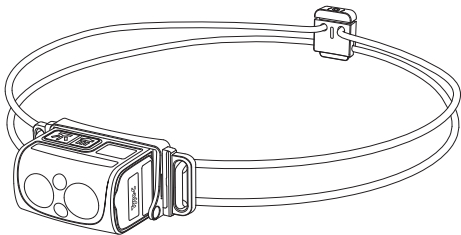

Uživatelský manuál HELIO 600Z

— HEL900chtIN01 —

POPIS ZAŘÍZENÍ

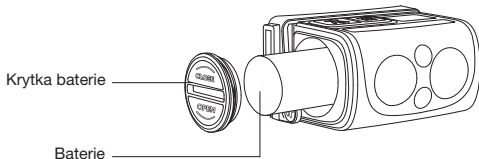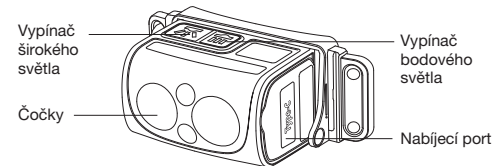

Čelenka


Posuvná zámková přezka

Lůžko


Rychloupínací přezka

Kryt

Čelenka

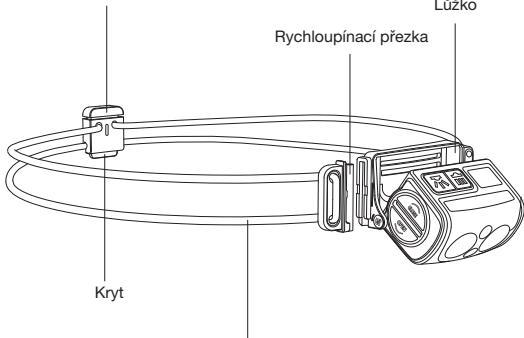

Kontrolka nabíjení




0%-99%



100%

Type-C: 5V --- 600mA

Kontrolka stavu baterie



76%-100%



51%-75%



26%-50%




0-25%

NÁVOD K POUŽITÍ

Režim širokého světla



Zapněte
dvojklikem




Dalším
stisknutím
změňte režim

Režim červeného světla




V režimu širokého
světla stiskněte
a podržte vypínač.
Tím zvolíte režim
červeného světla.




Dalším
stisknutím
změňte režim

Režim bodového světla



Zapněte
dvojklikem




Dalším
stisknutím
změňte režim

Speciální režim



V režimu
dálkového
světla stiskněte
a podržte vypínač.
Tím zvolíte
speciální režim.



Dalším
stisknutím
změňte režim


Režim kombinovaného světla



Dvojklikem
na vypínač
bodového světla
je zapnuto



Dvojklikem na
vypínač širokého
světla je zapnuto




Dalším stisknutím
změníte režim


Cestovní zámek




Současně
stisknete
a podržte
vypínač
bodového
i širokého světla



Světla třikrát
zablikají
a čelovka se
zamkne



Současně
stisknete
a podržte vypínač
bodového
i širokého světla



Světla třikrát
zablikají
a čelovka se
odemkne

PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Jméno	HELIO 600Z
Model	HEL900cht
Vstup	5 V --- 600 mA
Jmenovitý výkon	4.65 W*2
Hmotnost	45.5 g (1.6 oz)
Teplota světla	6500K
Jmenovitá kapacita	3.33 Wh (3.7 V, 900 mAh)
Obsah balení	HELIO 600Z, nabíjecí kabel, manuál

		 (lm)	 (h)	 (m)	 (cd)
Režim kombinovaného světla	Vysoký	600	4	100	2000
	Střední	250	10.5	50	900
	Nízký	100	23	25	300
Režim bodového světla	Střední	400	6	100	2000
	Nízký	100	20	30	500
	Střední	200	12	30	300
Režim širokého světla	Nízký	100	17	15	100
	Velmi nízký	5	129.5	5	5
	Stálé světlo	10	36.5	10	40
Režim červeného světla	Pomalé blikání	10	34	10	/
	SOS	600	9.5	/	/
Maják		600	/	/	/

CZ UPOZORNĚNÍ

- Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný. Jakmile světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, je třeba vyměnit celé svítidlo.
- Pokud si všimnete jakéhokoli úniku kapaliny z baterie, podivného zápachu nebo deformace, okamžitě přestaňte výrobek používat a bezpečně jej zlikvidujte.
- Nepokoušejte se výrobek opravovat ani upravovat. Pokud je nutný servis, kontaktujte prosím FLEXTAIL.
- Tento výrobek obsahuje lithiovou baterii a podléhá specifickým přepravním omezením. Před přepravou zkontrolujte obal.
- Neskladujte výrobek s plně vybitou baterií. Lithium-iontové baterie by se měly během skladování nabíjet alespoň každé 3 měsíce.
- Děti mladší 12 let musí tento výrobek používat pod dohledem dospělé osoby.
- Neponořujte do vody.
- Nepoužívejte k čištění silné chemikálie nebo čisticí prostředky.
- Neumísťujte tento výrobek do extrémně chladného, horkého nebo vlhkého prostředí.
- Před použitím zkontrolujte, zda na výrobku nejsou nějaké abnormality. Pokud zjistíte jakékoli problémy, výrobek nepoužívejte.
- Pokud se během používání objeví abnormální zvuky nebo nadměrné teplo, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Abyste předešli nehodám, nenechávejte výrobek během používání bez dozoru.
- Silné světlo může poškodit vaše oči.

CZ POKUD ZAŘÍZENÍ NEFUNGUJE

- Připojte nabíječku a zkontrolujte nabití.
- Zkontrolujte, zda na povrchu není voda nebo jiná kapalina.
- Opakovaně pumpu zapněte a vypněte.
- Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce.

CZ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- V případě, že závada vznikla vadou materiálu nebo zpracování garantujeme (pouze) původnímu maloobchodnímu kupujícímu záruku dva roky od data nákupu.
- Pokud kupující zjistí skrytou vadu, měl by vrátit produkt na místo nákupu. V případě, že to není možné, vraťte nám výrobek na uvedenou adresu. Produkt bude opraven nebo vyměněn v souladu se záručními podmínkami. Po vypršení záruční doby nebude poskytován servis produktu. Vyhrazujeme si právo požadovat doklad o koupi u všech záručních reklamací.

CZ VYLOUČENÍ ZÁRUKY

- Neručíme za produkty proti běžnému opotřebení, neoprávněným úpravám nebo změnám, nesprávnému použití, nesprávné údržbě, nehodě, nedbalosti, úmyslnému poškození, nebo poškození způsobenému používáním produktu k jinému účelu, než ke kterému je určen. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky výslovné nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tato záruka vám dává specifická práva. Můžete mít také další práva, která se liší stát od státu. Některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod nebo neumožňují omezení doby předpokládané záruky, takže výše uvedené výjimky se na vás nemusí vztahovat.
- Jak FLEXTAIL, tak FLEXTAILGEAR jsou registrované značky naší společnosti. Pro produkty jednotlivých šarží se mohou používat obě registrované značky bez vlivu na kvalitu a využití produktu.

ZÁRUČNÍ KARTA

Informace o produktu

Model _____

Datum nákupu _____

Barva _____

Místo nákupu _____

Informace o zákazníkovi

Jméno _____

Telefon _____

Email _____

Adresa _____

Uživatelský manuál je překladem originálního návodu vydaného výrobcem.



Tímto potvrzujeme soulad s pravidly FCC Part 15. Provoz podléhá dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení; včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz

Výrobce:

Shanghai Flextail Technology Co.,Ltd
Room103, Building No.6, No.1 Yanjiaqiao,
Pudong District, Shanghai
China
support@flextail.com

Dovozce:

Subjekt odpovědný za výrobek v EU
Ing. Jiří Najman
Masarykova 885
252 63 Roztoky
Česká republika
shop@kajakarshop.cz

FLEXTAIL TM



RoHS

Vyrobena v Číně